



活動中心燈光及影音設備 使用說明

桌上型電腦為
字幕機專用,,

要播放
PowerPoint請
用筆電並接此
hdmi埠

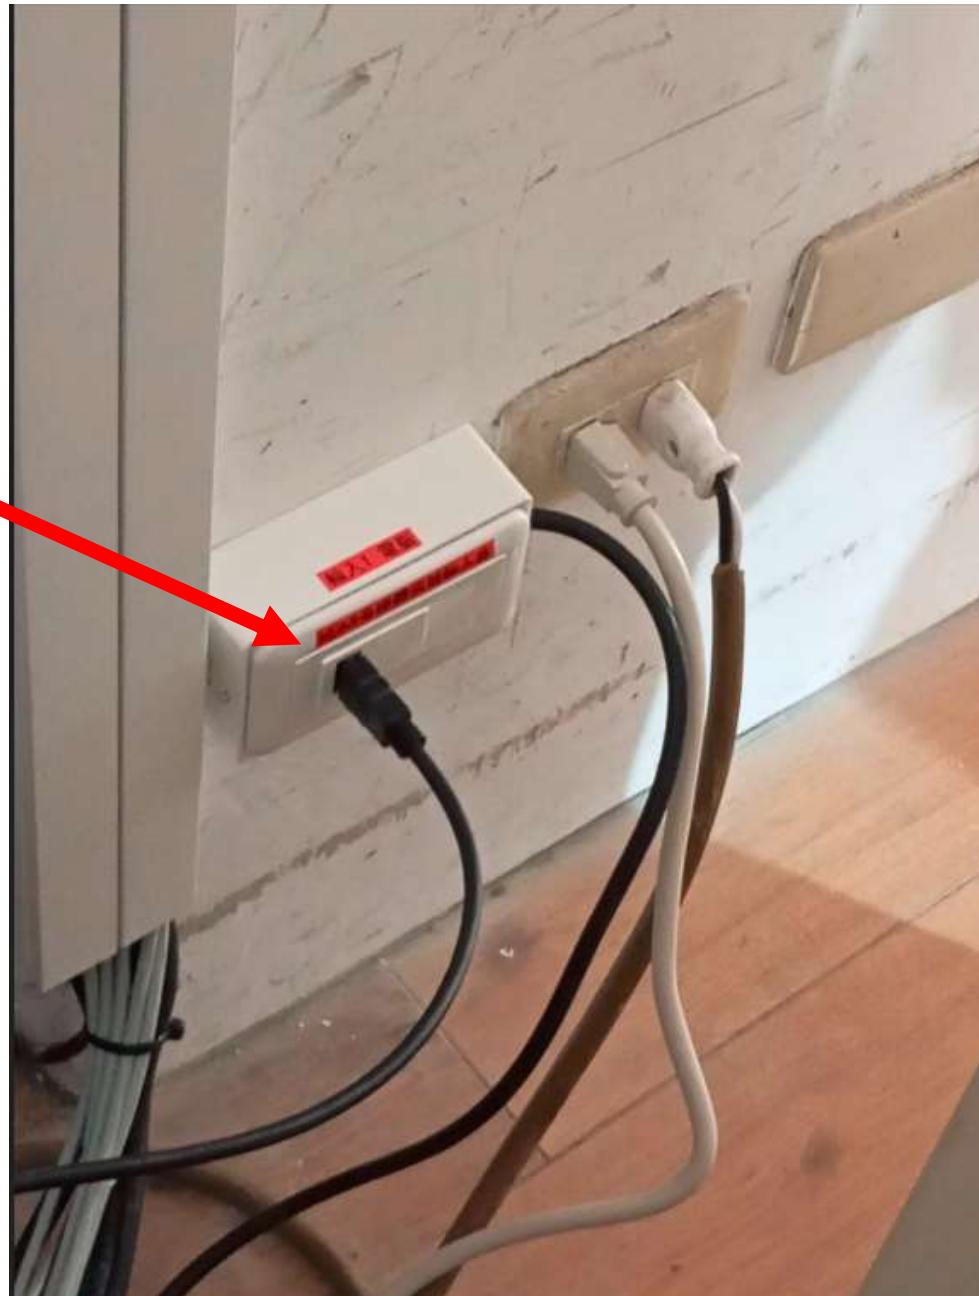

混音機第14軌
筆電聲音大小調整推桿

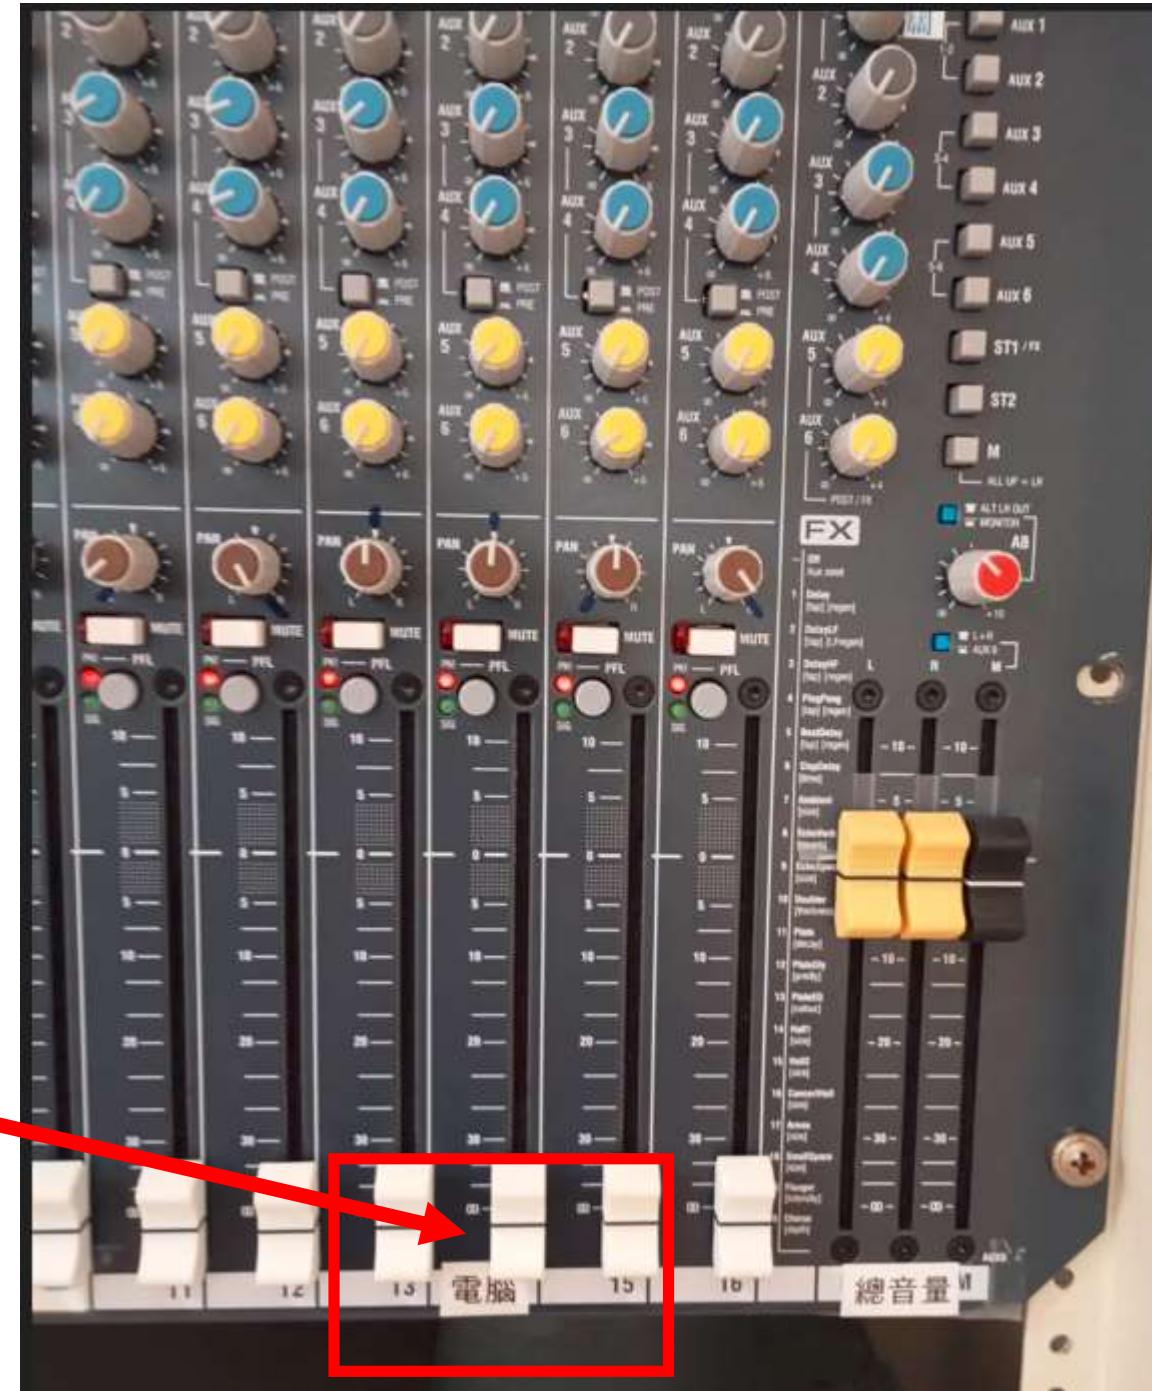




無線觸控平板連線方式如下



點擊設定小圖示

IPAD 連接Wi-Fi
Wi-Fi SSID名稱：
HALL12345678
密碼：12345678

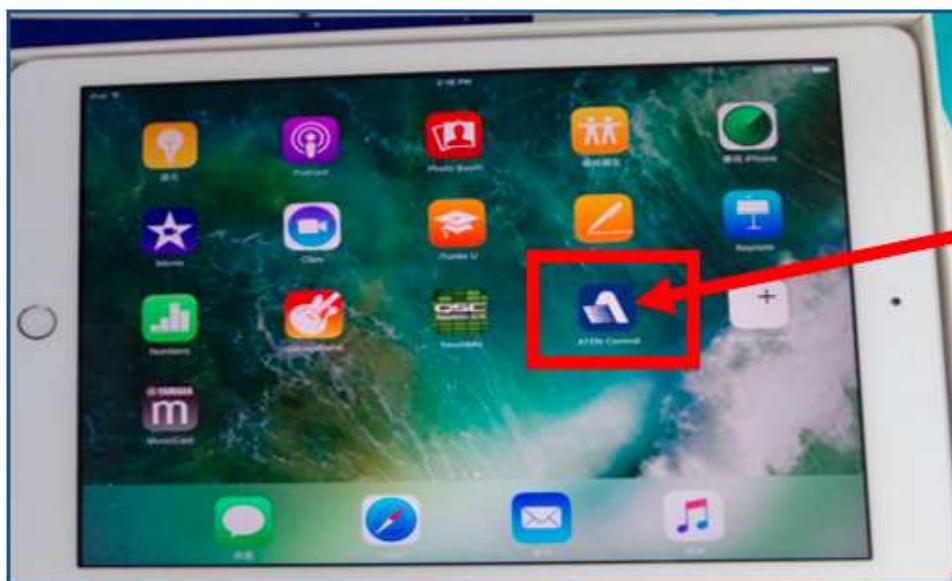

點擊
ATEN Control 小圖示
啟動環控控制APP程式



也可以使用機櫃內的有線觸控面板

控制首頁

首先要打開系統總電源

*已經開啟,,可以忽略此步驟



手動開啓
關閉按鈕



開啓後會
秀出電壓
數值

控制首頁

首先要打開系統總電源

*已經開啟，可以忽略此步驟

電源開關



攝影機



布幕



投影機




燈光



直播機



監控



音量控制



離開系統




按各項按鈕可分別控制設備

手動方式使用燈光鍵盤



要使用鍵盤時要打開電源

不用鍵盤時記得要關閉哦！否則平板無法控制燈光

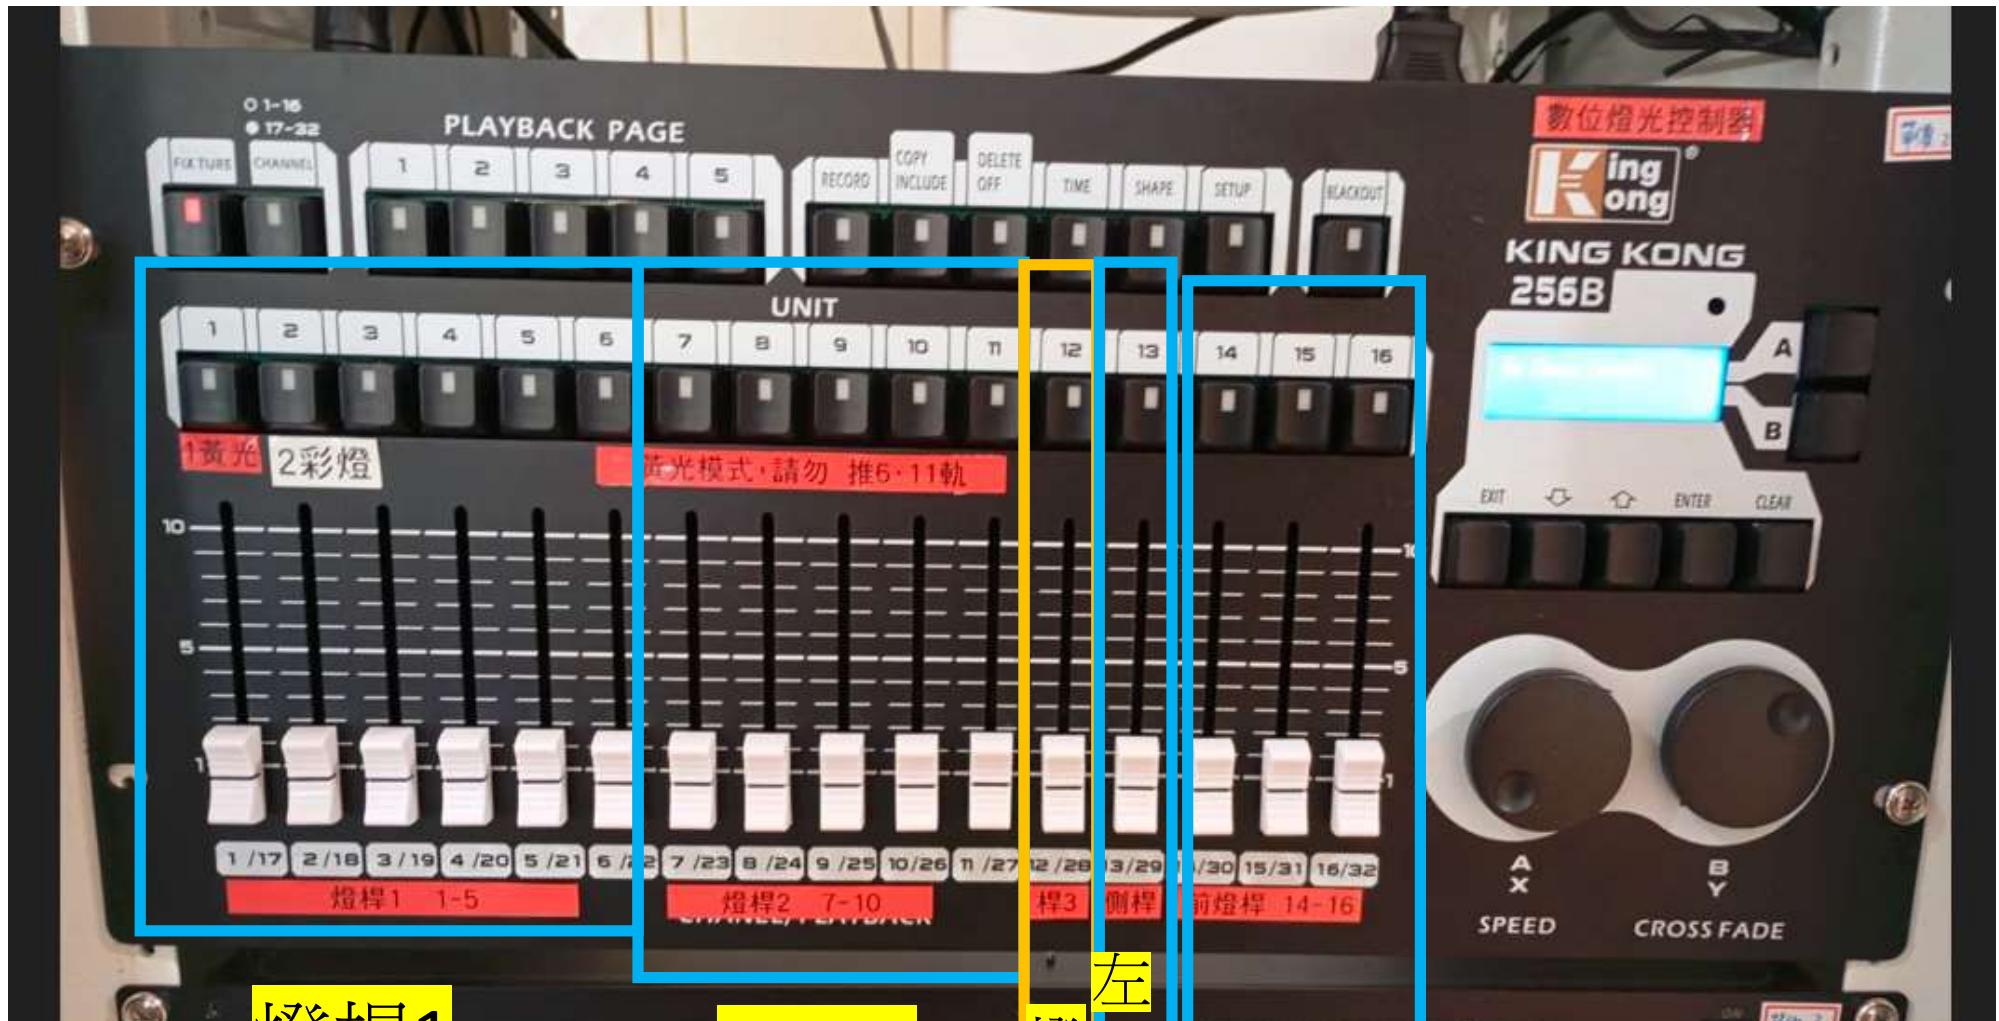

燈桿1

燈桿2

左
燈
桿
3

前面燈桿

鍵盤標準設定值

只有2個燈要亮,其它皆不要亮

要亮

要亮

最大


最大

最大

最小

最小

最大鍵最小鍵不可調,,,其它可調

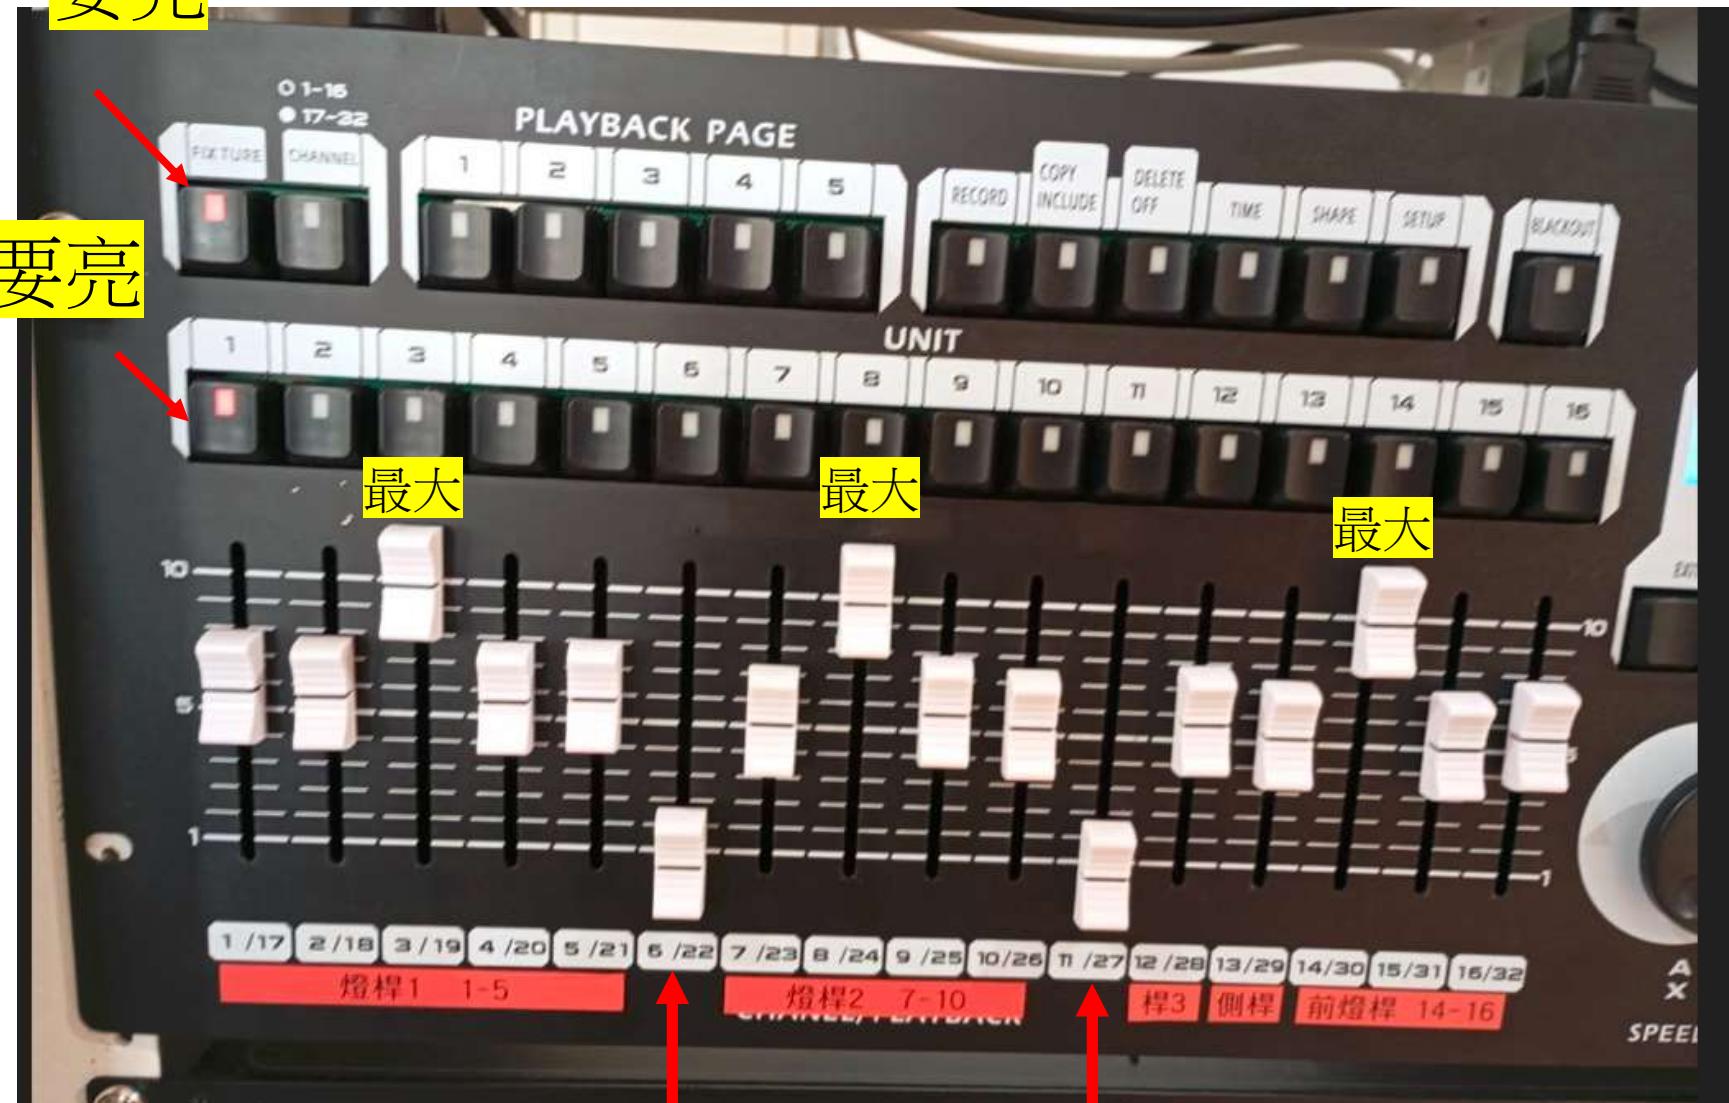

字幕機使用說明






打開LED
燈光及
文字屏
電源



打開文字屏專用播放電腦

密碼 12345678

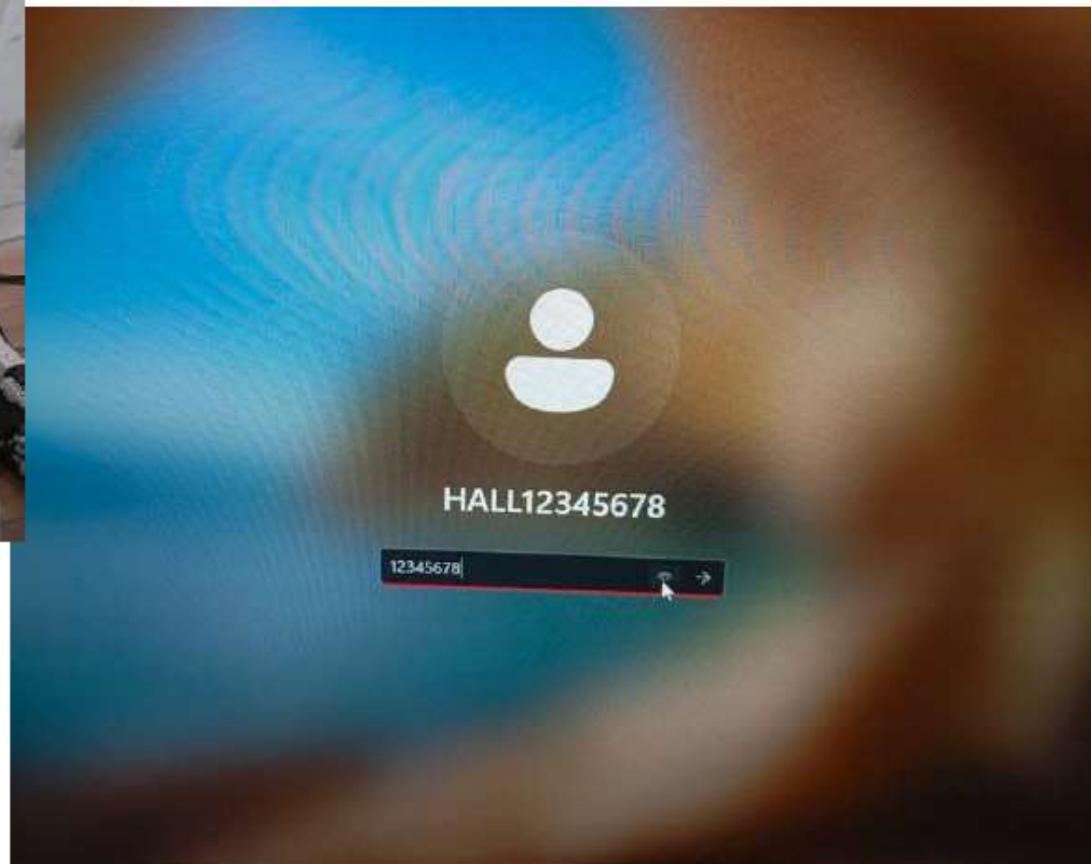

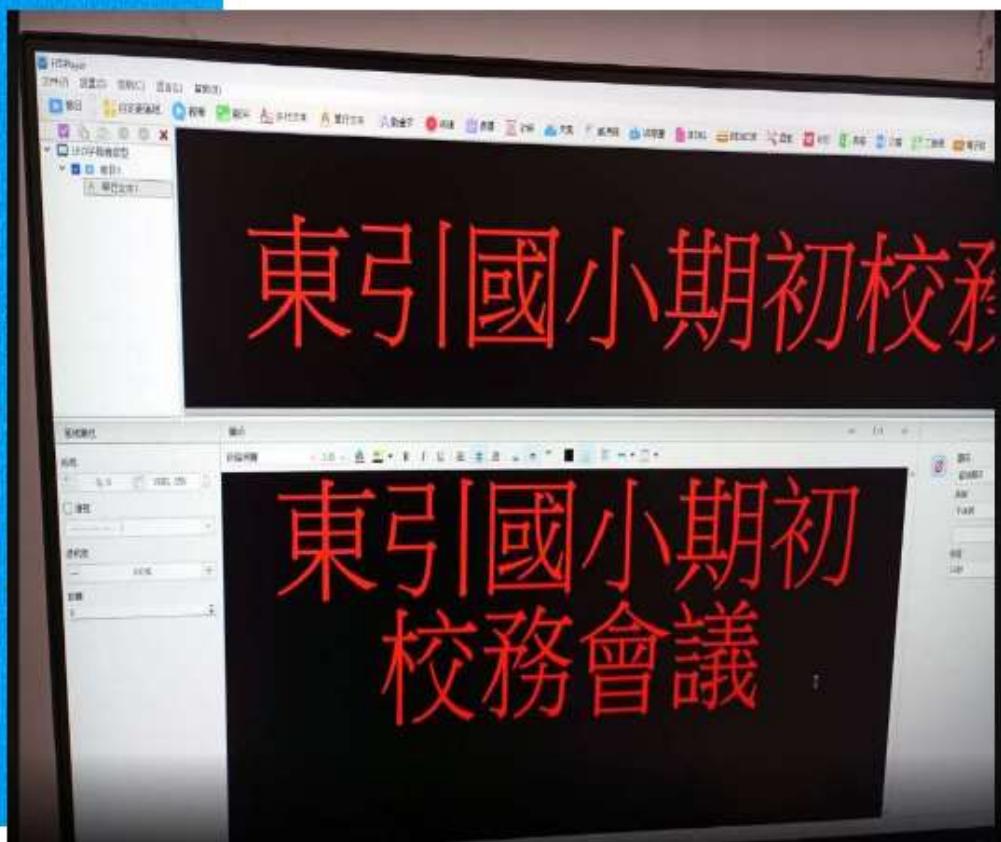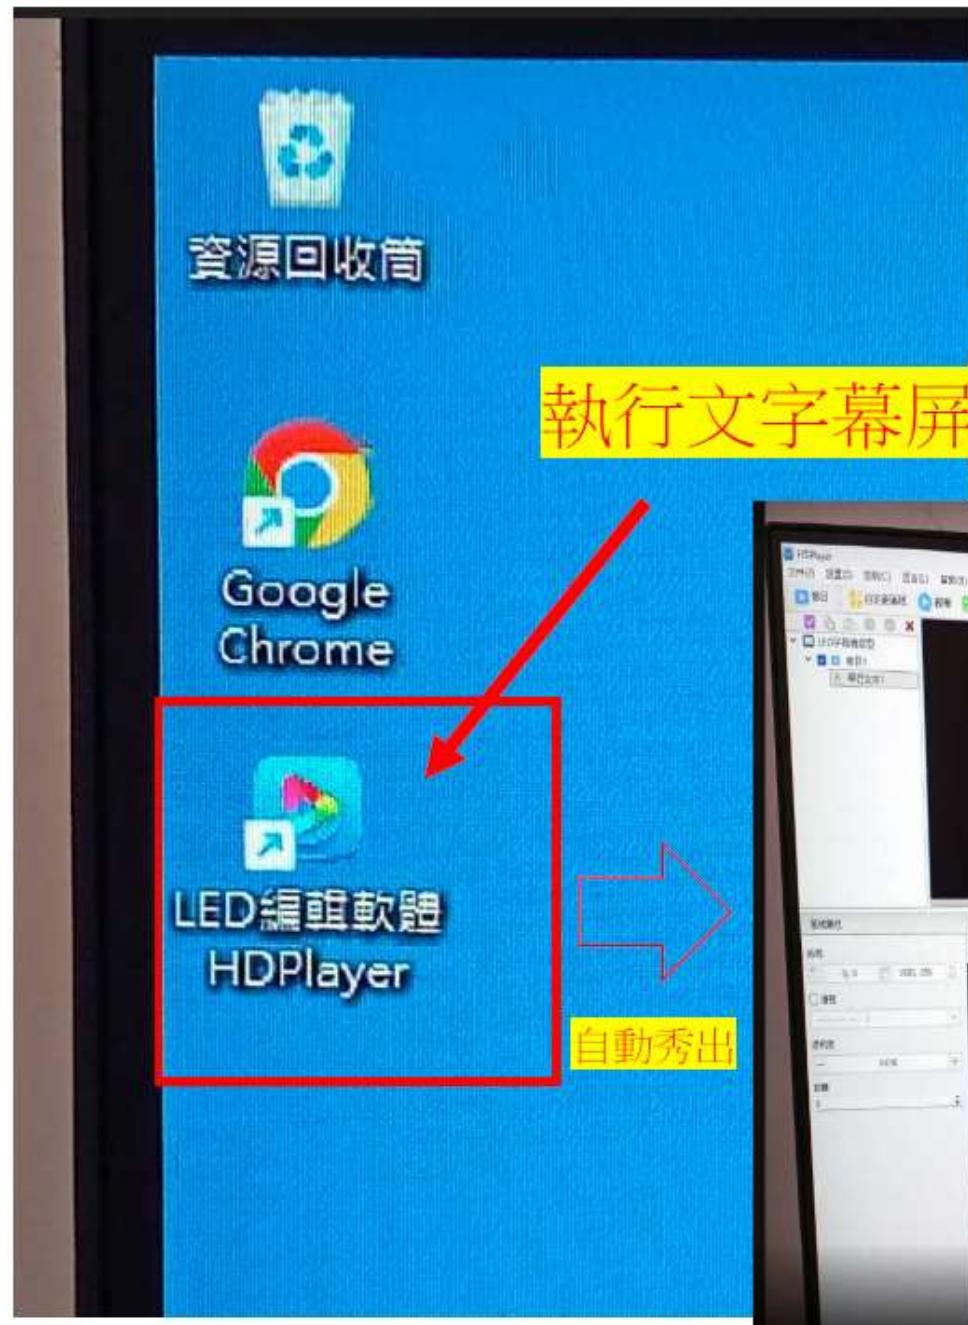

框選並反白文字,即可開始編輯




按播放鍵後,,開始播放





更進一步,,,進階篇(無興趣者可跳過)


LED字幕機版型.boo 檔案

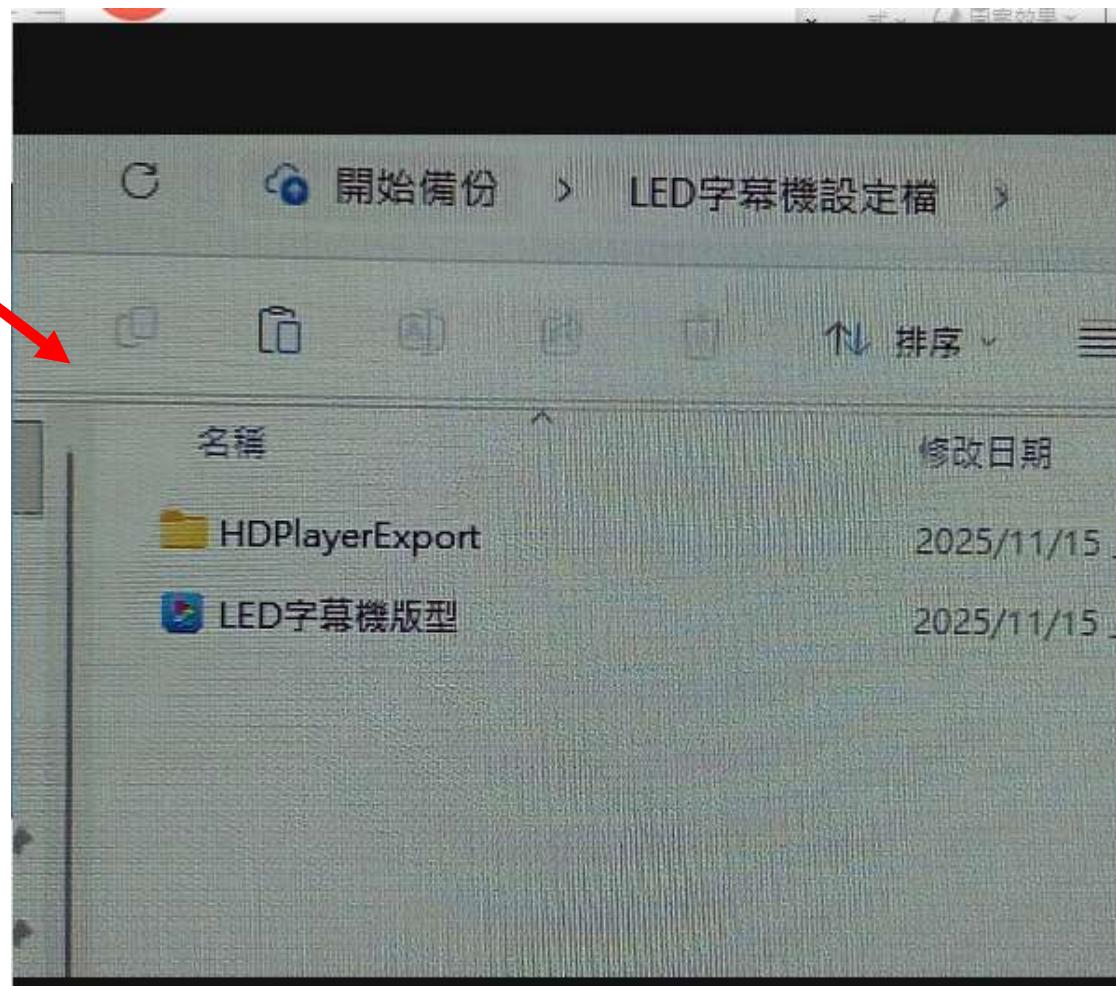


直播機及YouTube 設定步驟

1

HDR-731影音串流支援：直播平台、HLS、RTMP及RTSP串流輸出。開始串流前，需於「串流」頁面進行相關設定(詳細說明請參閱[第96頁](#))。開始串流後，系統將依資訊進行平台連接串流。

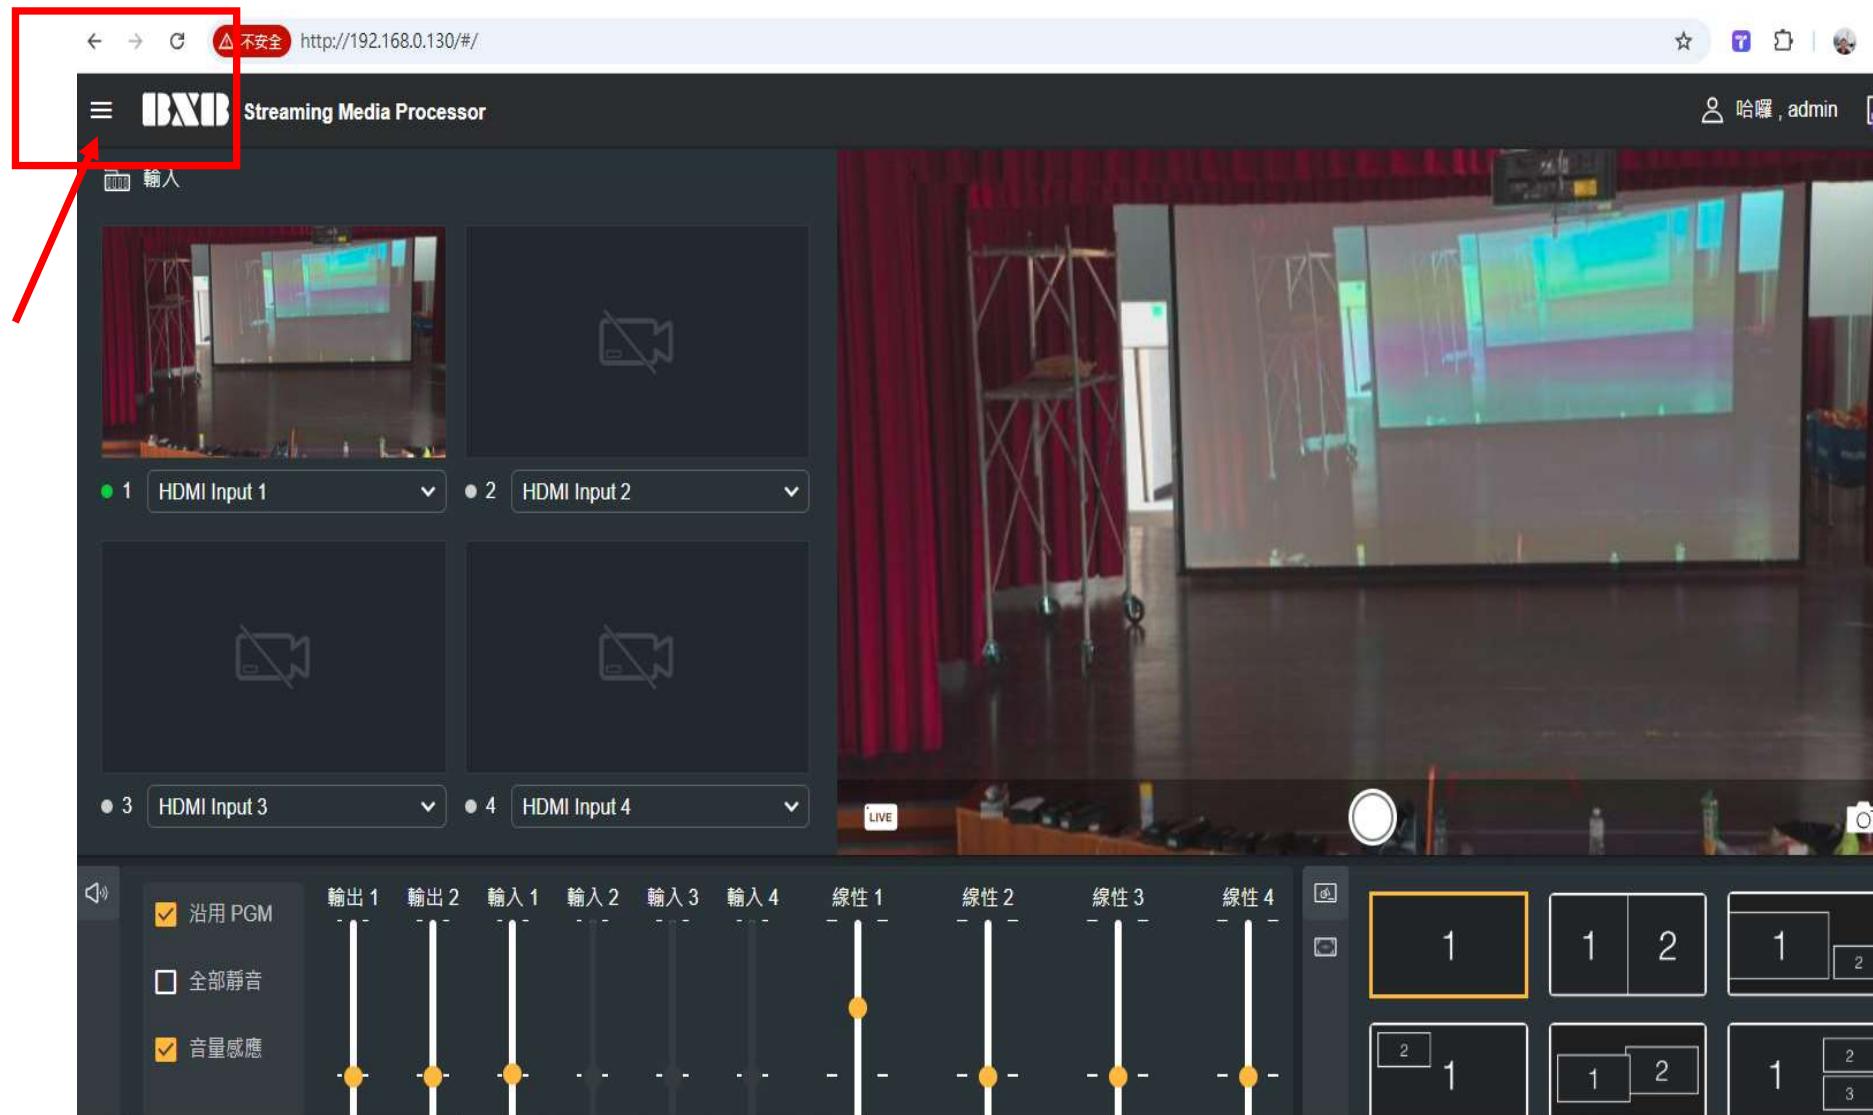

2

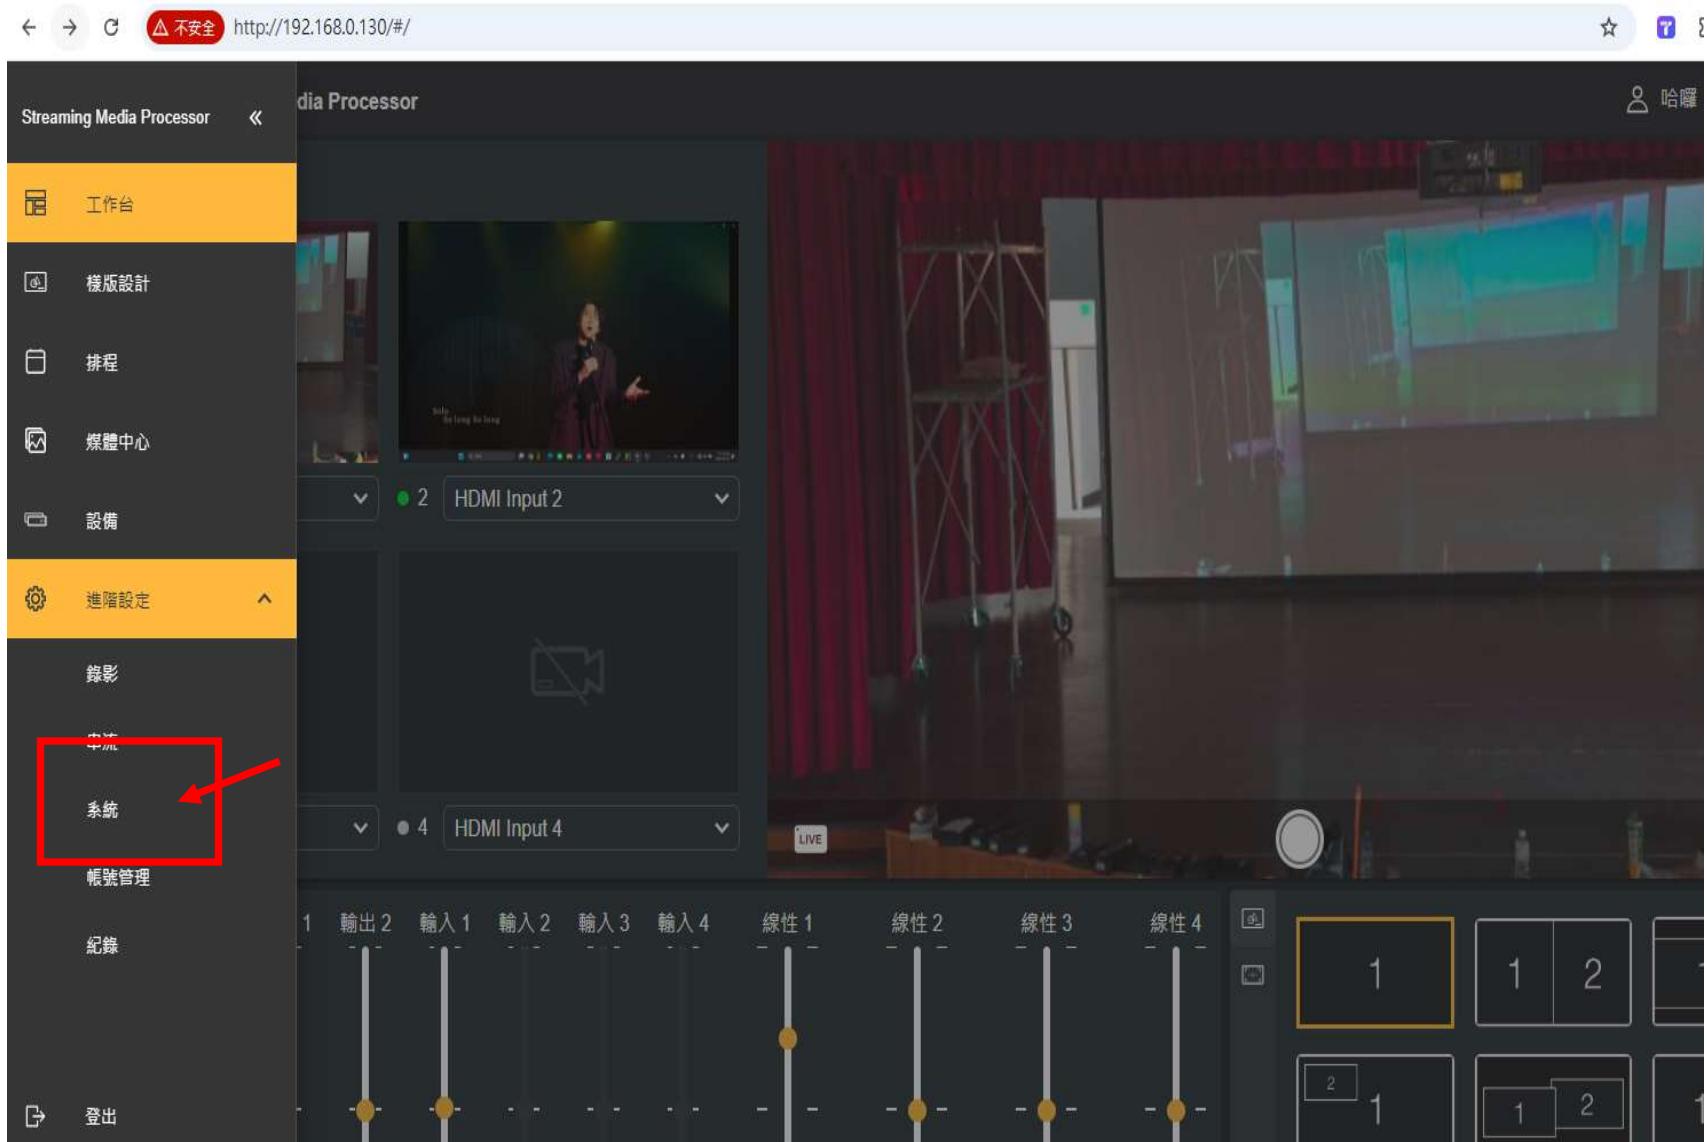

3

串流

串流 1 串流 2 串流 3 串流 4

啟用

關

狀態

OFF

串流類型

瀏覽器觀看 (HLS)

影片解析度

720p@30 1Mbps

播放位址

http://192.168.0.130/hls/22/session0

複製連結

預設值

儲存

4

Streaming Media Processor <<

工作台

樣版設計

排程

媒體中心

設備

進階設定

錄影

串流

系統

帳號管理

紀錄



串流

串流 1

串流 2

串流 3

串流 4

啟用



狀態

OFF

串流類型

直播平台

影片解析度

720p@30 1Mbps

直播平台

Youtube

串流金鑰



串流金鑰

取得金鑰


預設值

儲存


5

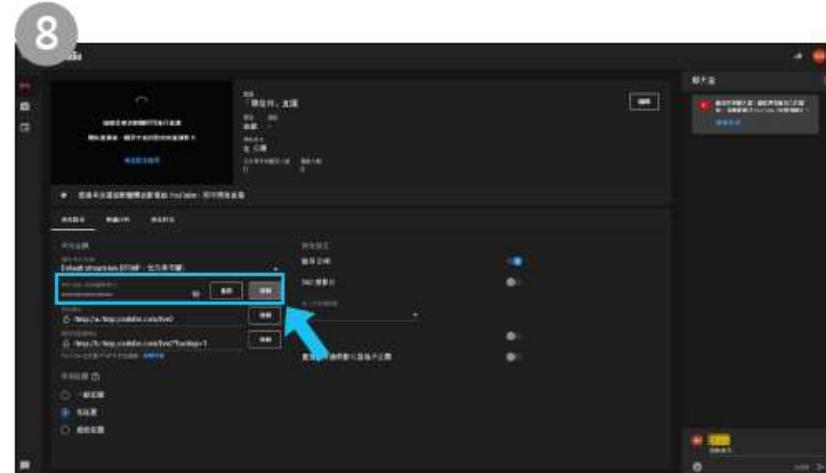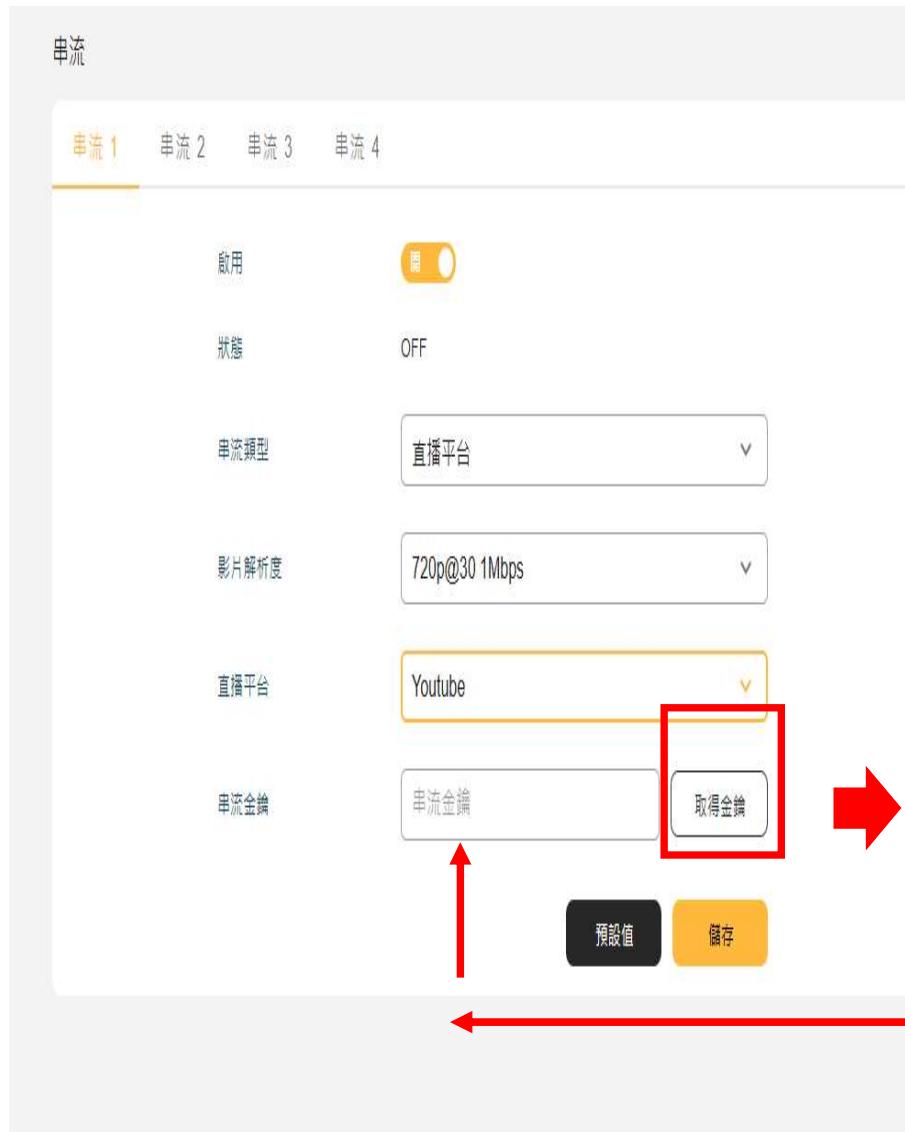

6

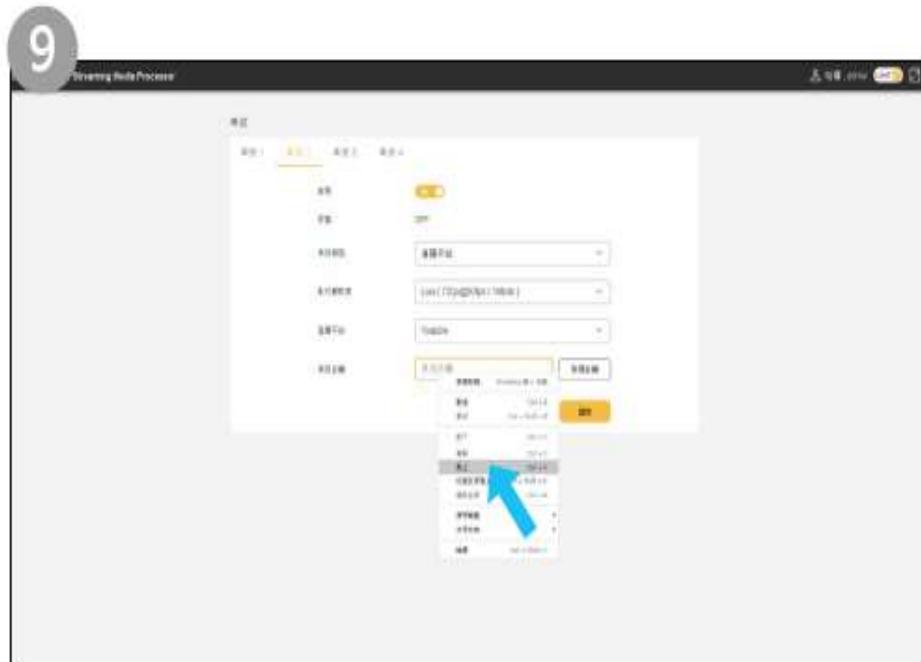

9

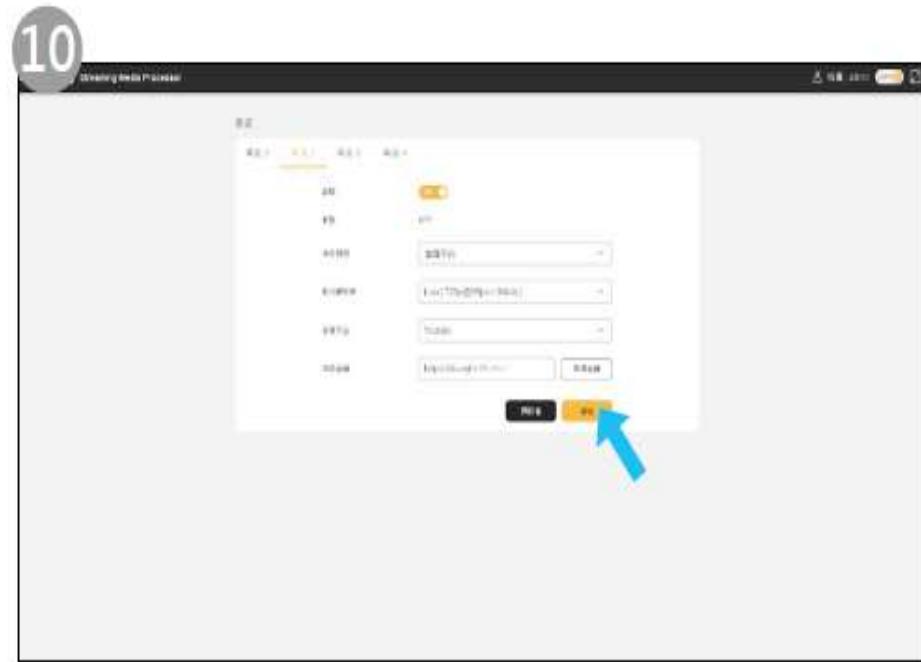

10

回 HDR-731 頁面貼上「串流金鑰」。


點擊「儲存」完成設定。

遠端管理

進階設定_串流_Youtube串流設定



於「工作站」點擊「LIVE」圖示開始串流。

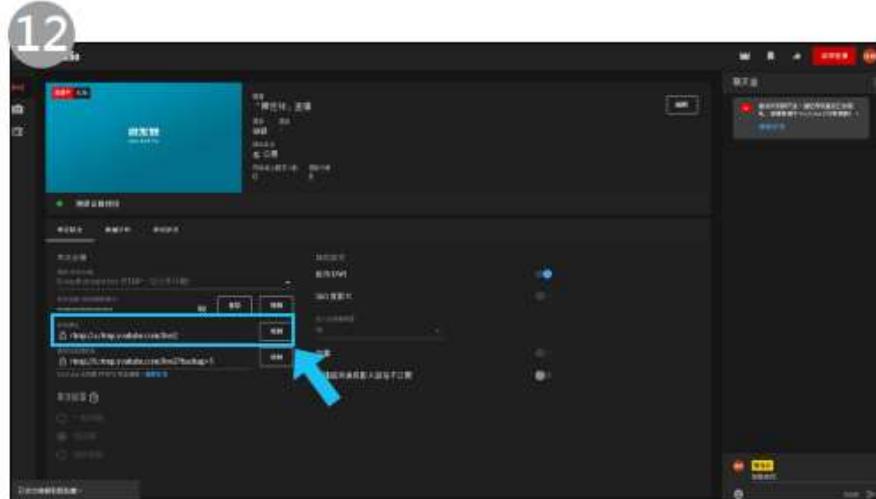

通訊正常，Youtube 串流即開始，可將直播網址分享給參與者。